PRODUCT NO. A56-0357-00

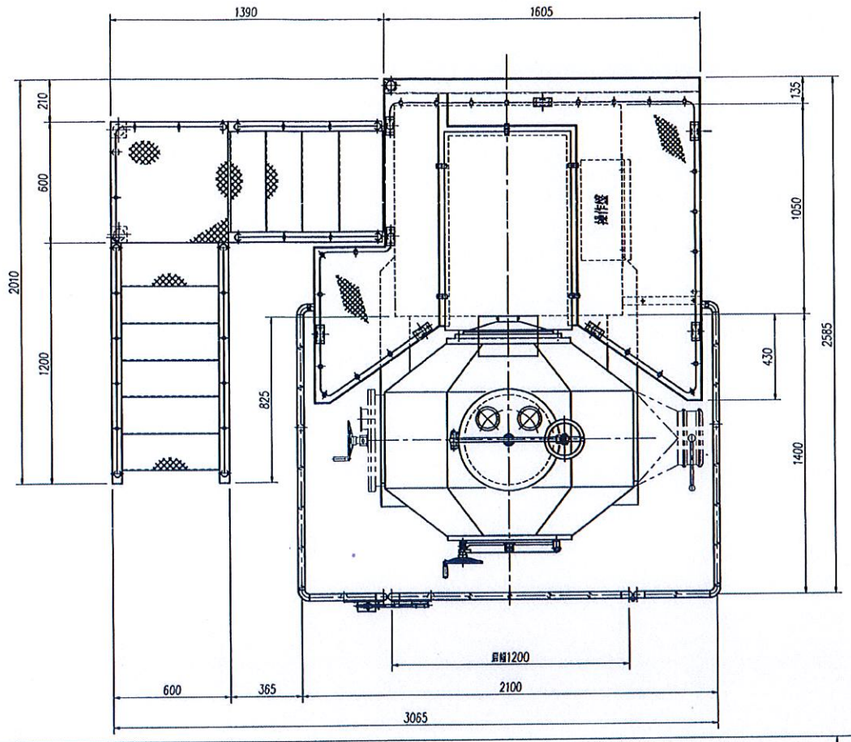


仕 様

| | | |
|---|---|---|
| 1.ドラム | 材質： | SUS304 |
| | 容量： | 1000L（最大充填量700L（350KG）） |
| | 耐圧： | −40KPa |
| | 仕上： | 内面 #320バフ研磨 |
| | | 外面 #150ヘアーラインバフ研磨 |
| | マンホール： | φ450 |
| | ハンドホール： | φ400 |
| | 投入口： | 4.0Sヘルール |
| | 排気口： | 4.0Sヘルール |
| | 抜出口： | 25OA（サニタリーバタフライバルブ、開止ヘルール付） |
| 2.駆動部 | ギヤモーター： | 住友製 全閉外扇屋内型 FBブレーキ付AFモーター |
| | | ベベルバディボックス LHYM3−3B125AV−Y4−B−123 |
| | | 2.2KWX4PX200VX60HZ |
| | 回転数検出： | オムロン フォトマイクロセンサー EE−SX670（EE−1001） |
| | 定位置検出： | オムロン 近接スイッチ E2E−X5E1 |
| | インバーター： | 三菱 FR−E720−2.2K |
| | ドラム回転数： | Max 14 R.P.M |
| 3.制御盤 | 材質： | SUS304 W500*H700*D250（架構内埋込式防水型） |
| | 仕上げ： | 外面#150ヘアーラインバフ研磨 |
| | 表示灯： | 電源、正転、逆転、インバータトリップ |
| | セレクトSW： | 操作電源入/切、正転/逆転、寸動/連続、洗浄/生産 |
| | 押釦SW： | 運転、停止 |
| | スナップSW： | インバーターリセット |
| | 計器類： | 電流計、回転計、運転タイマー、回転数設定器 |
| 4.架構 | 材質： | SUS304 |
| | 仕上： | 内面 SUS材部酸洗浄後中和、水洗仕上。SS材部錆止後シルバー塗装仕上 |
| | | 外面 #150ヘアーラインバフ研磨 |
| 5.架構ベース | 材質： | SUS304 C150X75X6 ジャッキ脚付 |
| | 仕上： | 外面 #150ヘアーラインバフ研磨 |
| 6.安全柵 | 材質： | SUS304 25A、15A。中央部W1200片開き形 |
| | 仕上： | 外面 #150ヘアーラインバフ研磨 |
| | インターロック： | オムロン近接スイッチ E2E−X5E1 |
| 7.作業ステージ | 材質： | SUS304 手摺、水切り付 |
| | 仕上： | 外面#150ヘアーラインバフ研磨 |
| 8.階段 | 材質： | SUS304 手摺付 |
| | 仕上： | 外面#150ヘアーラインバフ研磨 |

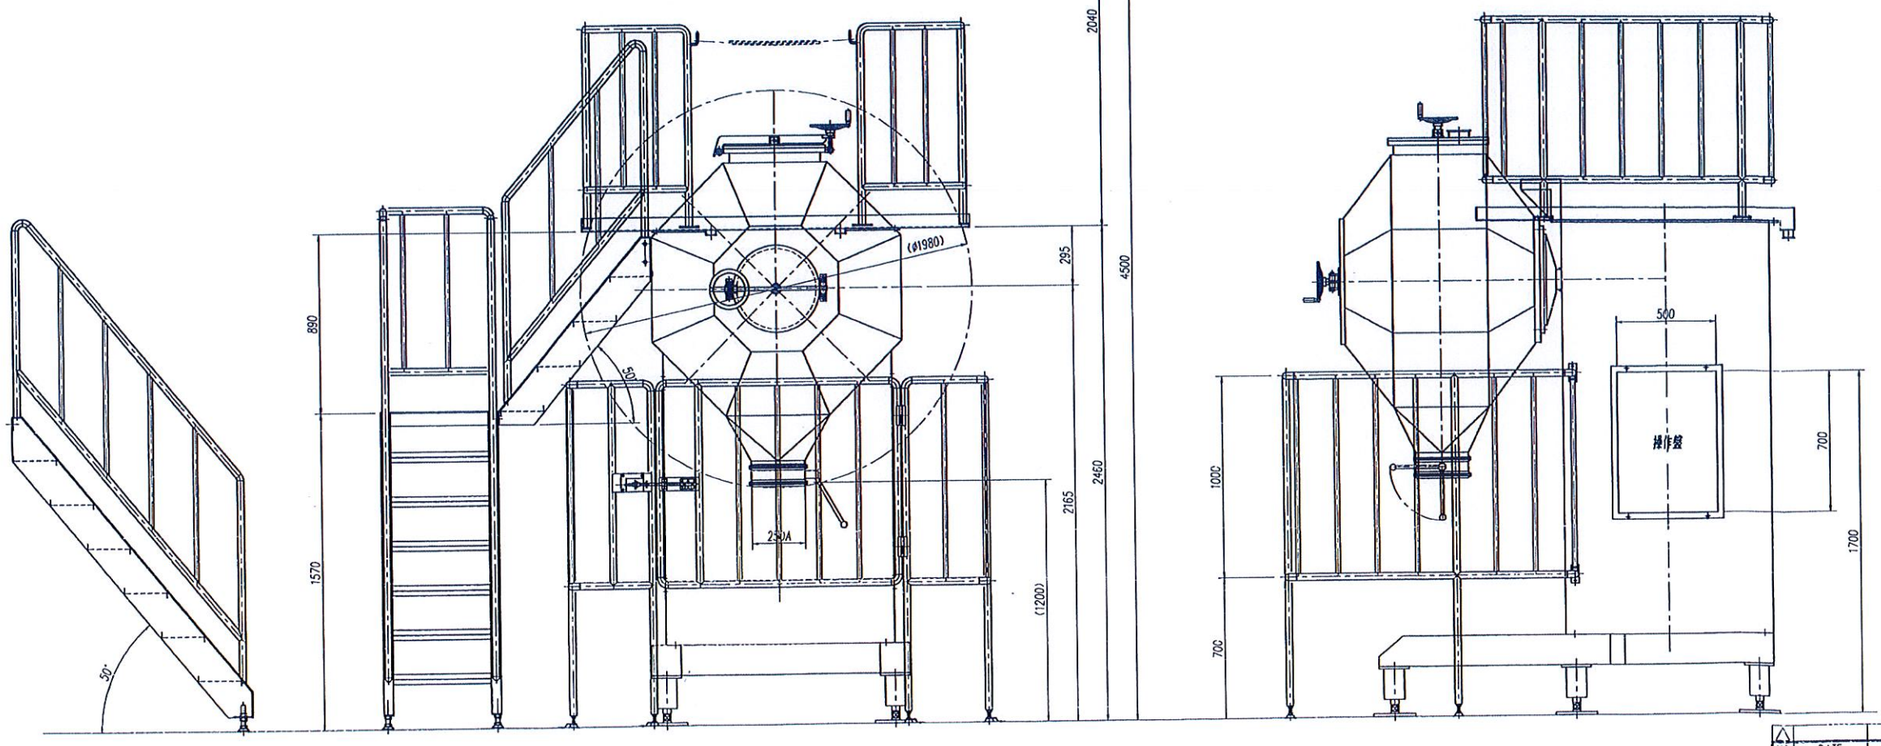


| NO , REQ'D | 1 | | |
|---|---|---|---|
| APPLY | | | |
| NO | NAME | MATERIAL | QTY REMARKS |
| TM−1000S タンブラー混合機 | | | |
| 全体図 | | | |
| DRWG.NO | E1420−01 | | |
| DATE | 2006/9/23 | SCALE | 1/15 |
| DRAWN | M.IKEDA | CHECKED | |
| DESIGNED | | APPROVED | |

SHOWA KAGAKUKIKAI CO., LTD.

| NO | DATE | REVISION |
|---|---|---|